

→ Métiers du bâtiment

Déchets inertes



Origine : ils proviennent principalement des chantiers des travaux publics et du bâtiment. Ce sont des déchets minéraux non souillés dont la composition n'évolue pas dans le temps.

Problématique : ces déchets entraînent peu de pollution de l'environnement. Les impacts proviennent du transport (pollution atmosphérique) et de la saturation des décharges.

Traitements possibles : ces déchets peuvent être :

- transmis à un professionnel agréé en vue d'une valorisation pour des utilisations de remblais (terres, déblais, gravats après broyage...)
- stockés en décharge de classe 3

Coup de pouce ! pour réduire les coûts d'élimination des déchets, le non-mélange puis éventuellement le tri s'impose : le mélange de déchets dangereux avec des inertes augmente le coût d'élimination du lot !

Déchets de bois



Origine : ces déchets sont issus de la première et seconde transformation du bois, mais aussi des rebuts provenant de la démolition, des emballages, des palettes... Ils se présentent sous forme de poussières fines, de sciures, de plaquettes ou encore de massifs.

Problématique : si les déchets de bois brut qui n'ont reçu aucun adjuvant ne génèrent pas de pollution spécifique, ils participent à la saturation des décharges ou provoquent un impact visuel sur l'environnement.

Traitements possibles : les déchets de bois peuvent faire l'objet :

- d'une valorisation matière : réemploi des emballages et palettes après réparation, fabrication de pâte à papier ou de panneaux de particules...
- d'une valorisation énergétique : combustion avec récupération de la chaleur

Coup de pouce ! le bois est une valeur marchande. Il serait donc dommage de l'abandonner dans la nature !

Déchets de papiers et cartons



Origine : il s'agit des chutes de transformation des emballages en papier-carton (issus des imprimeries et fabricants d'emballages), des papiers de bureau, des journaux et des magazines.

Problématique : la gestion de ces déchets nécessite d'importants transports qui engendrent une pollution atmosphérique.

Traitements possibles : les papiers et cartons font l'objet :

- d'une valorisation matière en les réduisant à l'état de fibres cellulosiques jusqu'à l'obtention d'une pâte qui servira à la fabrication de nouveaux papiers ou cartons
- d'une valorisation énergétique

Coup de pouce ! pensez à réduire votre volume de déchets de papiers et cartons en réalisant des impressions uniquement si nécessaire et en recto/verso, utilisez des emballages réutilisables (en plastique ou bois) !

Déchets de métaux ferreux et non ferreux



Origine : les déchets de métaux désignent les déchets de fabrication ou de transformation ainsi que les objets métalliques mis au rebut.

Problématique : s'ils sont rejetés dans le milieu naturel, certains métaux non ferreux (cuivre, nickel, plomb...) peuvent entrer dans la chaîne alimentaire. Le phénomène de bioaccumulation peut exposer l'homme à des teneurs dangereuses pour la santé.

Traitements possibles : les métaux subissent généralement une valorisation matière par refonte successive.

Coup de pouce ! le tri des métaux est une étape indispensable à la valorisation matière !

Déchets plastiques



Origine : ils sont issus de multiples origines : déchets de la production et de la transformation, emballages usagés, déchets de démolition...

Problématique : dans le milieu naturel, les matières plastiques sont faiblement dégradables et émettent des produits toxiques lors de leur décomposition.

Traitements possibles : 2 cas sont à différencier :

- les thermoplastiques peuvent faire l'objet d'une valorisation matière (réemploi ou recyclage après broyage) ou d'une valorisation énergétique
- les thermodurcissables (dont la transformation est irréversible) ne peuvent en revanche faire l'objet d'une valorisation énergétique

Coup de pouce ! le broyage et le recyclage des déchets issus de la transformation des matières plastiques permet de réduire les coûts et la pollution générés par le transport des déchets !

Déchets d'emballage non souillés



Origine : les emballages sont destinés à contenir et protéger des marchandises lors de leur manutention, ainsi qu'à assurer leur présentation. C'est lorsqu'il est abandonné, à l'issue de la séparation entre son contenu et son contenant que l'emballage devient un déchet.


Problématique : l'utilisation des emballages accroît la production de déchets. Ils représentent environ 20% des déchets banals des entreprises. L'élimination des déchets, même non dangereux, a des impacts sur l'environnement au niveau des transports et au niveau des exutoires.

Traitements possibles : les déchets d'emballage peuvent faire l'objet :

- d'un réemploi (adapté aux emballages de grande capacité, supérieure à 60 l)
- d'un recyclage du matériau (carton, bois, plastique...)
- d'une valorisation énergétique par incinération

Coup de pouce ! il est souvent possible de réduire la production de déchets d'emballage : livraison en vrac, utilisation de fûts ou conteneurs navettes, négocier la reprise des emballages par le fournisseur... !

aaah... de l'air !

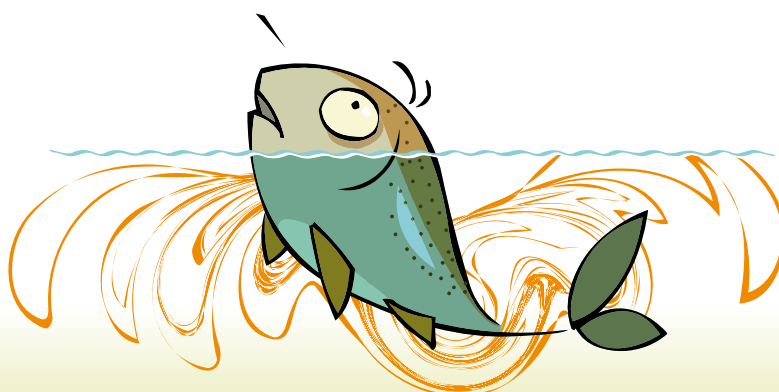

→ Métiers du bâtiment

Déchets amiantés



Origine : ils sont généralement issus des activités de démolition. De part ses nombreuses qualités physico-chimiques (incombustibilité, imputrescibilité...), l'amiante a été largement utilisée dans le secteur du bâtiment.

Problématique : en se désagrégant, l'amiante libère des fibres microscopiques qui, lorsqu'elles sont inhalées, peuvent atteindre les alvéoles pulmonaires. Cela peut conduire à l'apparition de plusieurs maladies graves.

Traitements possibles : les déchets amiantés sont stockés dans des centres spécialisés, de classe 1, 2 ou 3 selon le type de déchets amiantés. Une stabilisation peut aussi être réalisée par vitrification pour les déchets les plus dangereux.

Coup de pouce ! Sur le territoire du Haut-Jura, il n'existe qu'une seule plate-forme de stockage de l'amiante. Elle est située à Saint-Lupicin et gérée par l'entreprise BIPE.

Déchets de bois traités



Origine : ces déchets sont issus de l'usinage de bois traités, mais aussi des rebuts provenant de la démolition, des emballages, des palettes... Ils se présentent sous forme de poussières fines, de sciures, de plaquettes ou encore de chutes.

Problématique : les déchets de bois traités contiennent des pesticides et fongicides pouvant contaminer les milieux aquatiques. Le brûlage de ces bois dans des conditions non maîtrisées provoque une pollution de l'air (formation de dioxines et furanes).

Traitements possibles : il convient de confier ces déchets à un centre d'incinération spécialisé.

Coup de pouce ! l'élimination de ces déchets est plus coûteuse que celle des déchets de bois non souillés. Pour réduire leur volume, il est conseillé de réaliser le traitement du bois lorsque l'usinage est terminé !

Chiffons et absorbants souillés par des produits dangereux (huiles, dégraissants, décapants...)



Origine : les chiffons et absorbants sont généralement utilisés pour le nettoyage, le dégraissage, le décapage de pièces ou d'outils de fabrication, ou encore pour l'absorption des fuites d'huile.

Problématique : après usage, les chiffons et absorbants contiennent des substances dangereuses. Leur lavage ou leur incinération sans précaution particulière engendrent une pollution des eaux ou de l'air.

Traitements possibles : 2 types de traitement peuvent être envisagés :

- nettoyage dans une entreprise spécialisée en vue d'une réutilisation
- incinération dans un centre spécialisé

Coup de pouce ! la location de chiffons pour un prestataire spécialisé permet de disposer de chiffons de bonne qualité et de limiter la quantité de déchets !

Emballages souillés



Origine : ce sont les emballages (fûts, conteneurs, bidons, cartons...) ayant contenu ou ayant été en contact accidentel avec des substances dangereuses.

Problématique : ils présentent les mêmes risques que les produits qu'ils ont contenus. Exposés aux précipitations et en cas d'incinération non contrôlée, ils peuvent provoquer des pollutions des sols, des eaux et de l'air.

Traitements possibles : la filière d'élimination se détermine au cas par cas, selon la matière de l'emballage et les substances dangereuses qu'il a contenu. À l'issue de cette analyse, l'emballage peut :

- être valorisé directement (réemploi ou recyclage)
- subir un traitement avant valorisation
- subir une valorisation énergétique

Coup de pouce ! Négociez avec votre fournisseur de produits chimiques neufs pour envisager l'utilisation d'emballages navette. Vous n'aurez plus à vous préoccuper de l'élimination du déchet !

Piles et accumulateurs



Origine : les piles et accumulateurs sont des générateurs électrochimiques utilisés comme source d'énergie dans de nombreux appareils ou véhicules.

Problématique : ils contiennent des métaux lourds (plomb, nickel, cadmium, mercure...) dangereux pour l'homme et l'environnement.

Traitements possibles : il existe 3 filières de traitement :

- hydrométallurgique, complétée par des voies pyrométallurgiques en fonction des éléments à valoriser
- pyrométallurgique
- thermique (pyrolyse, distillation complétée par de la pyrométallurgie et/ou de l'hydrométallurgie)

Coup de pouce ! préférez les accumulateurs pour les appareils à forte consommation énergétique !

